corega BAR SW-4P

「FirstAid Agent プログラム」バージョンアップによる追加機能について

この度は、「corega BAR SW-4P」をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本取扱説明書は、「FirstAid Agent プログラム」バージョンアップにより追加された機能、また仕様が変更された機能ついて記載されております。

■対応バージョン

ここで説明している変更点は、「FirstAid Agent プログラム」のバージョン「v 1.04 pl0」で対応しています。

バージョンは「FirstAid Agent プログラム」起動後、「ヘルプ」の「FirstAid Agent について」で確認することができます。

■対応 OS

Windows 95/98/Me/2000/NT4.0/XP

■追加・変更内容

(1) Windows XP への対応

(2) 工場出荷時に戻すコマンドの追加

(3) Windows Me/2000 での操作方法の変更

1. インストール手順

(1)「スタート」→「ファイル名を指定して実行」を実行してください。ダイアログが表示されます。

(2)「名前」欄にフォルダ名に続き「Setup.exe」と入力し、「OK」をクリックします。

ここでは、「Setup.exe」が「C:¥corega¥BARSW4P」にあると仮定します。

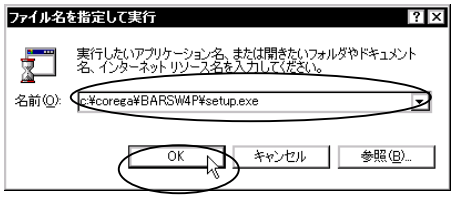

(3)「InstallShield」ウィザードが開始されます。

「次へ」をクリックしてください。

(4) 使用許諾契約書が表示されますので、内容をよくお読みになり、

「はい」をクリックしてください。

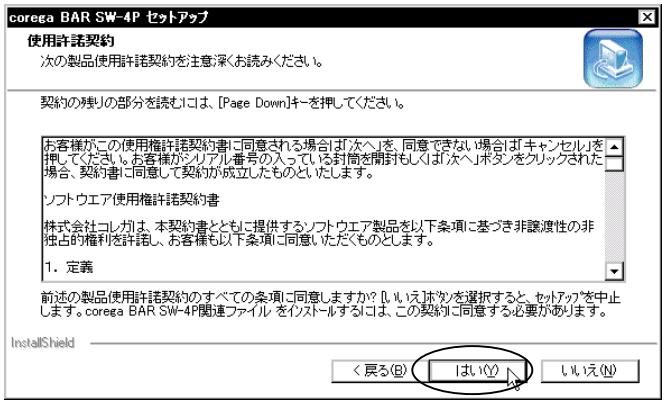

(5) インストールコンポーネント選択画面で「FirstAid Agent」にチェックがついていることを確認し、「次へ」をクリックします。

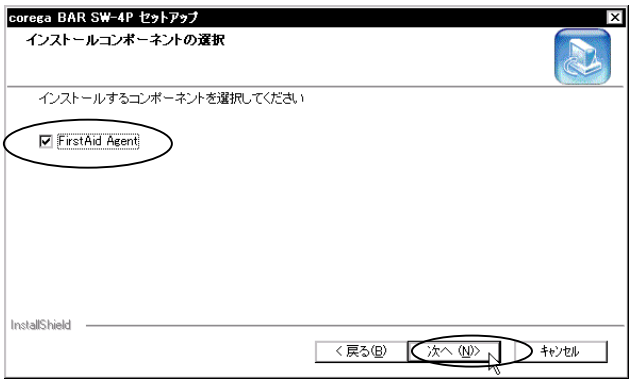

(6) インストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックしてください。

初期値は「C:¥corega¥BARSW4P」となっています。

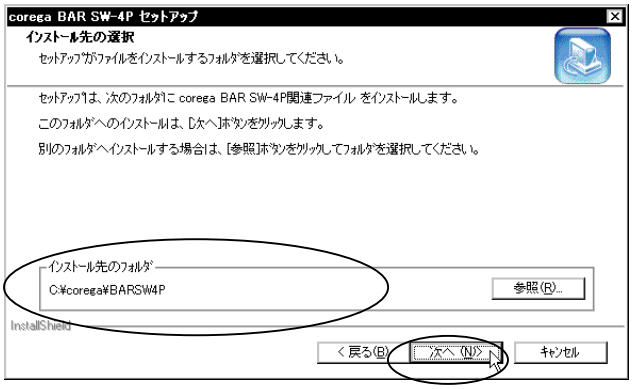

(7) インストールが始まり、「プログラムフォルダの選択」画面になりますので、確認し、「次へ」をクリックします。

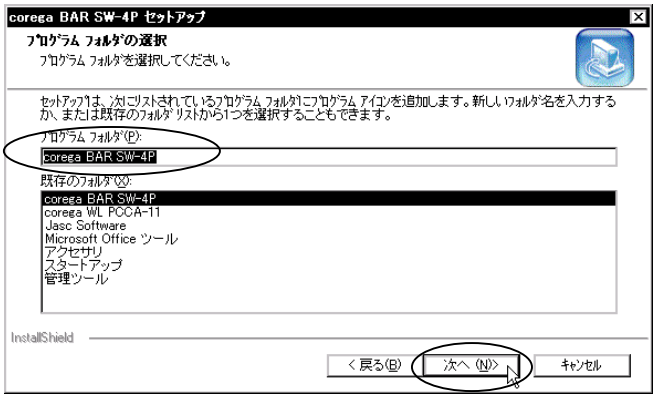

(8) 「InstallShield ウィザードの完了」画面が表示されますので、「完了」をクリックしてください。

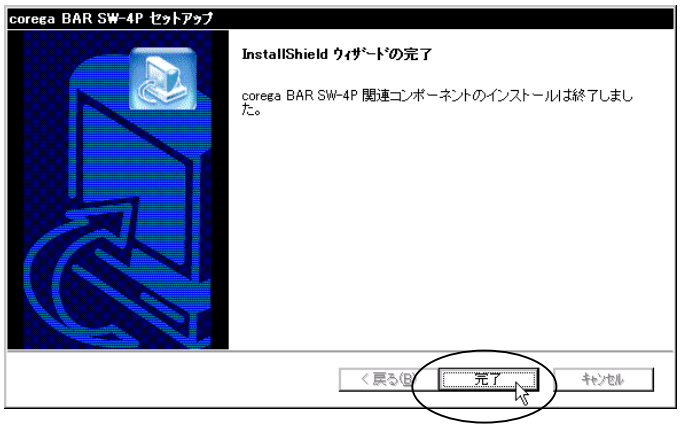

2. 使用方法

(1)「スタート」→「プログラム」→「corega BAR SW-4P」→「FirstAid Agent」を選択します。

Windows Me/2000/XP の場合

注意

「FirstAid Agent」の起動時および終了時に、OS の再起動が必要となります。本プログラムを使用する前に、必要なファイルを保存し、他のアプリケーションを必ず終了してください。

Windows Me/2000/XP の場合、以下の画面が表示されますので、「OK」をクリックし、OS を再起動してください。

※ OS 起動時に、多少時間がかかる場合があります。

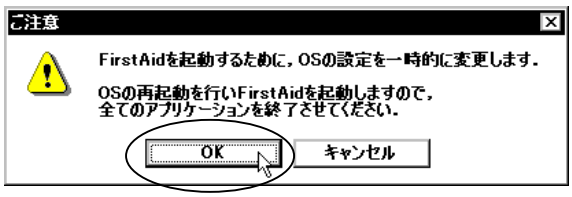

(2)「FirstAid Agent プログラム」が自動的に起動します。

(3) 本製品付属の取扱説明書・詳細編にしたがって、設定を行ってください。

■追加機能について

本バージョンでは「設定を工場出荷時に戻す」機能がついています。

注意

本機能を実行すると、本製品の設定がすべて工場出荷時に戻ります。

・「ファイル」ー「システム開始」をクリックしてください。

・「ファイル」ー「設定を工場出荷時に戻す」を選択してください。

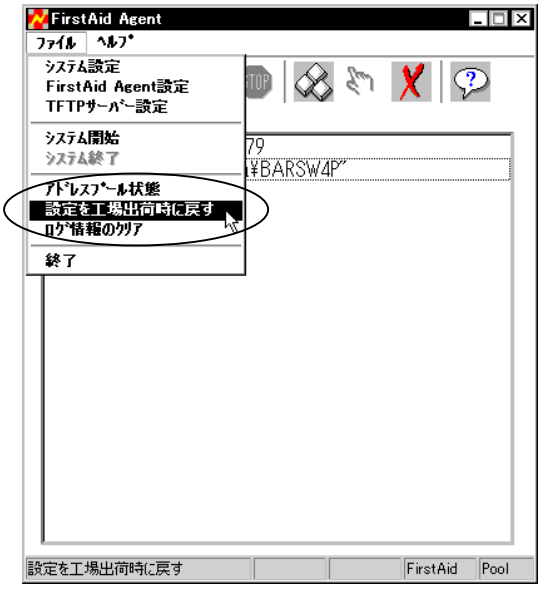

・「電源の抜き差しを行ってください！」のメッセージが表示されますので、「OK」をクリック後、本製品の本体から AC アダプターの電源ケーブルを抜き差ししてください。

本製品の Self TEST LED が点滅するまでお待ちください。

（1分程度かかります。）

(4) 次に、「FirstAid Agent プログラム」を終了してください。

(5) 再度本製品の電源を抜き差しして、再起動を行ってください。

■Windows Me/2000/XP の場合

・「OS の設定を元に戻し再起動します」のダイアログが出ますので、「OK」をクリックし、終了してください。

OS が再起動します。

マニュアルバージョン

2001 年 11 月　Rev.A 初版